



TIOMOS - NOWOCZESNY SYSTEM ZAWIASÓW

G*GRASS®




Dostępne wykonanie z hamulcem i bez hamulca.




Zachowanie jednolitego wyglądu przy każdym rozwiązaniu: z i bez Soft-close.

Beznarzędziowa regulacja siły hamowania.

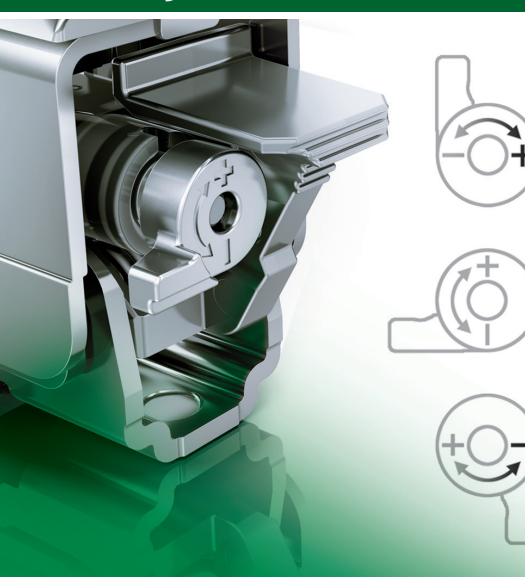

Dostosowanie siły hamowania do ciężaru i wymiarów frontu.

Prowadnik trwale zachowuje ustawienia użytkownika.

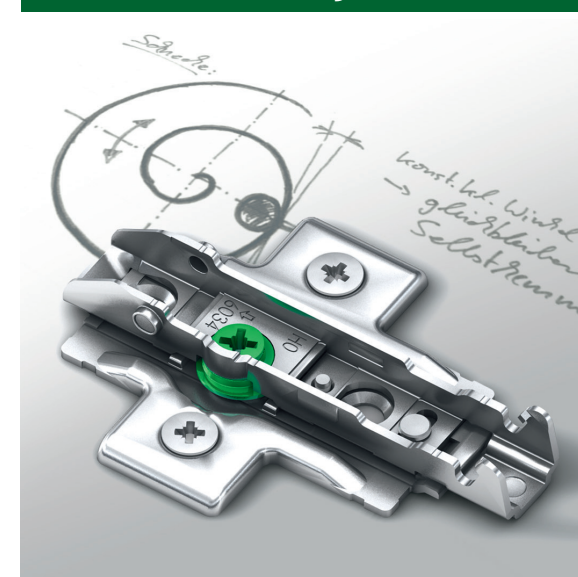

Bezstopniowa, samohamowna regulacja ustawienia wysokości frontu.

Zastosowanie minimalnych szczelin między frontami.




Nowa kinetyka pozwala na zastosowanie minimalnych szczelin.

Najwyższa stabilność łączenia zawias - prowadnik



30% powiększona powierzchnia styku zapewnia wysoką stabilność

Nałożenie frontu na korpus do 24 mm

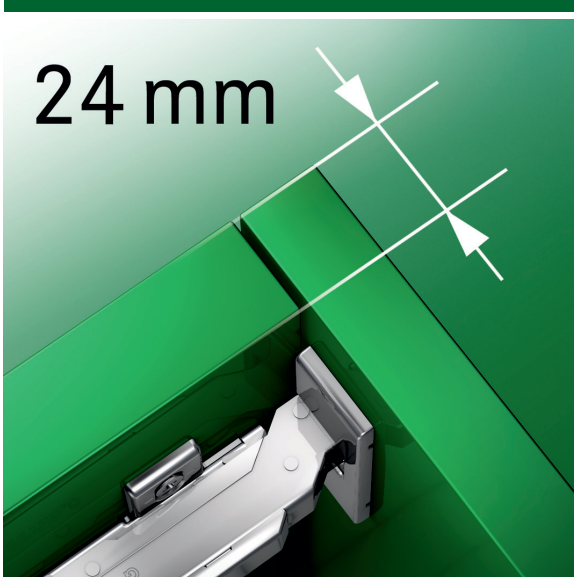


Nowe możliwości i większa swoboda w projektowaniu mebli.

Click-on do przykręcania



Impresso zatrzaskowy

Click-on do wprasowania

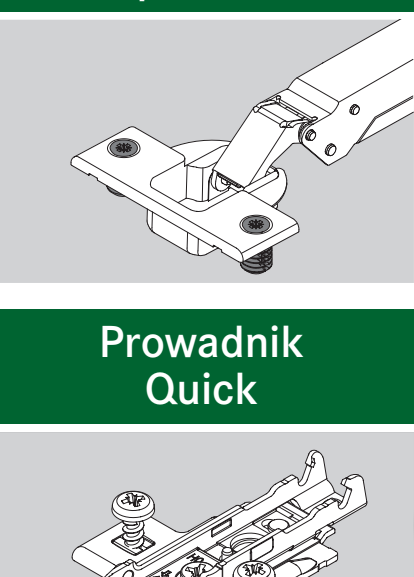


Prowadnik Quick

Click-on Quick



Tiomas wzornik do montażu

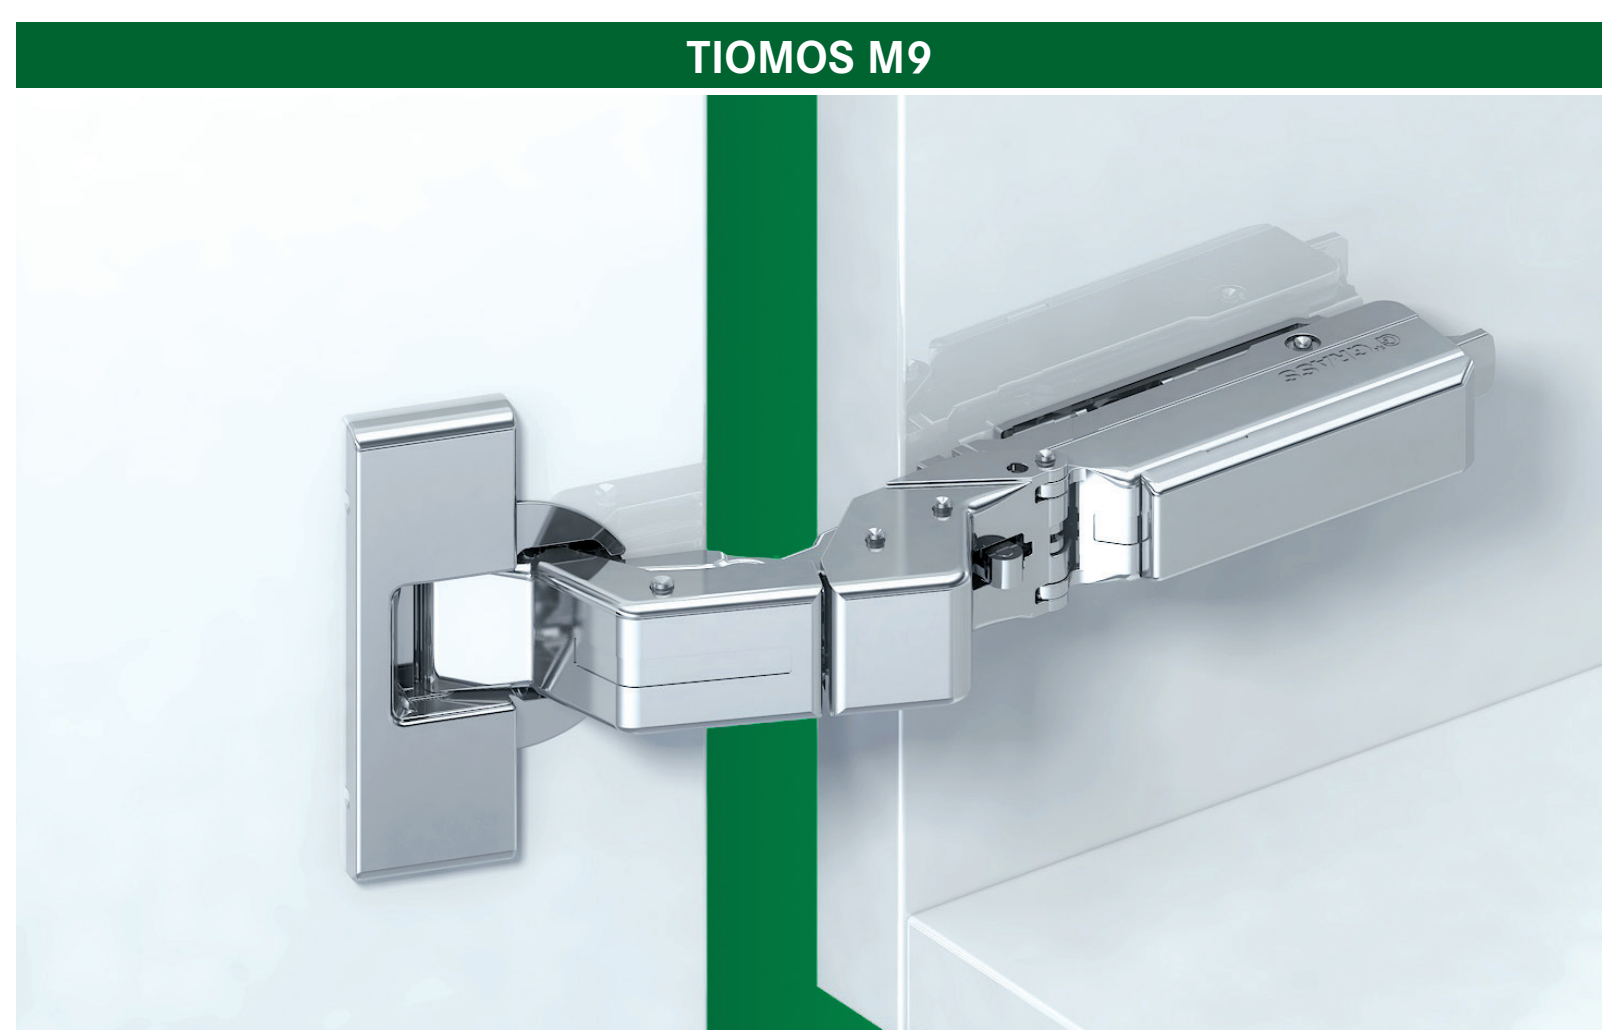


TIOMOS M9

Informacje


- pierwszy zawias do cienkich frontów ze zintegrowanym regulowanym hamulcem
- tylko 9 mm głębokości wiercenia
- możliwość stosowania do frontów uciosowych (Gehrungsanschlöße)

Front nakładany

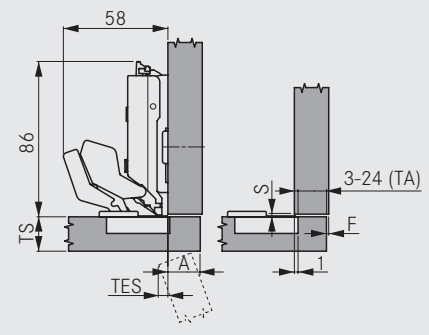


Prowadnik H 0

Front nakładany bliźniaczy

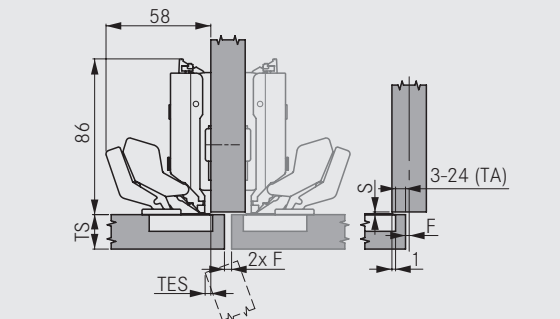


Prowadnik H 0

Front wpuszczany

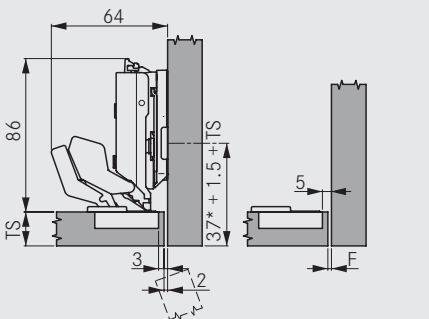

Prowadnik H 6

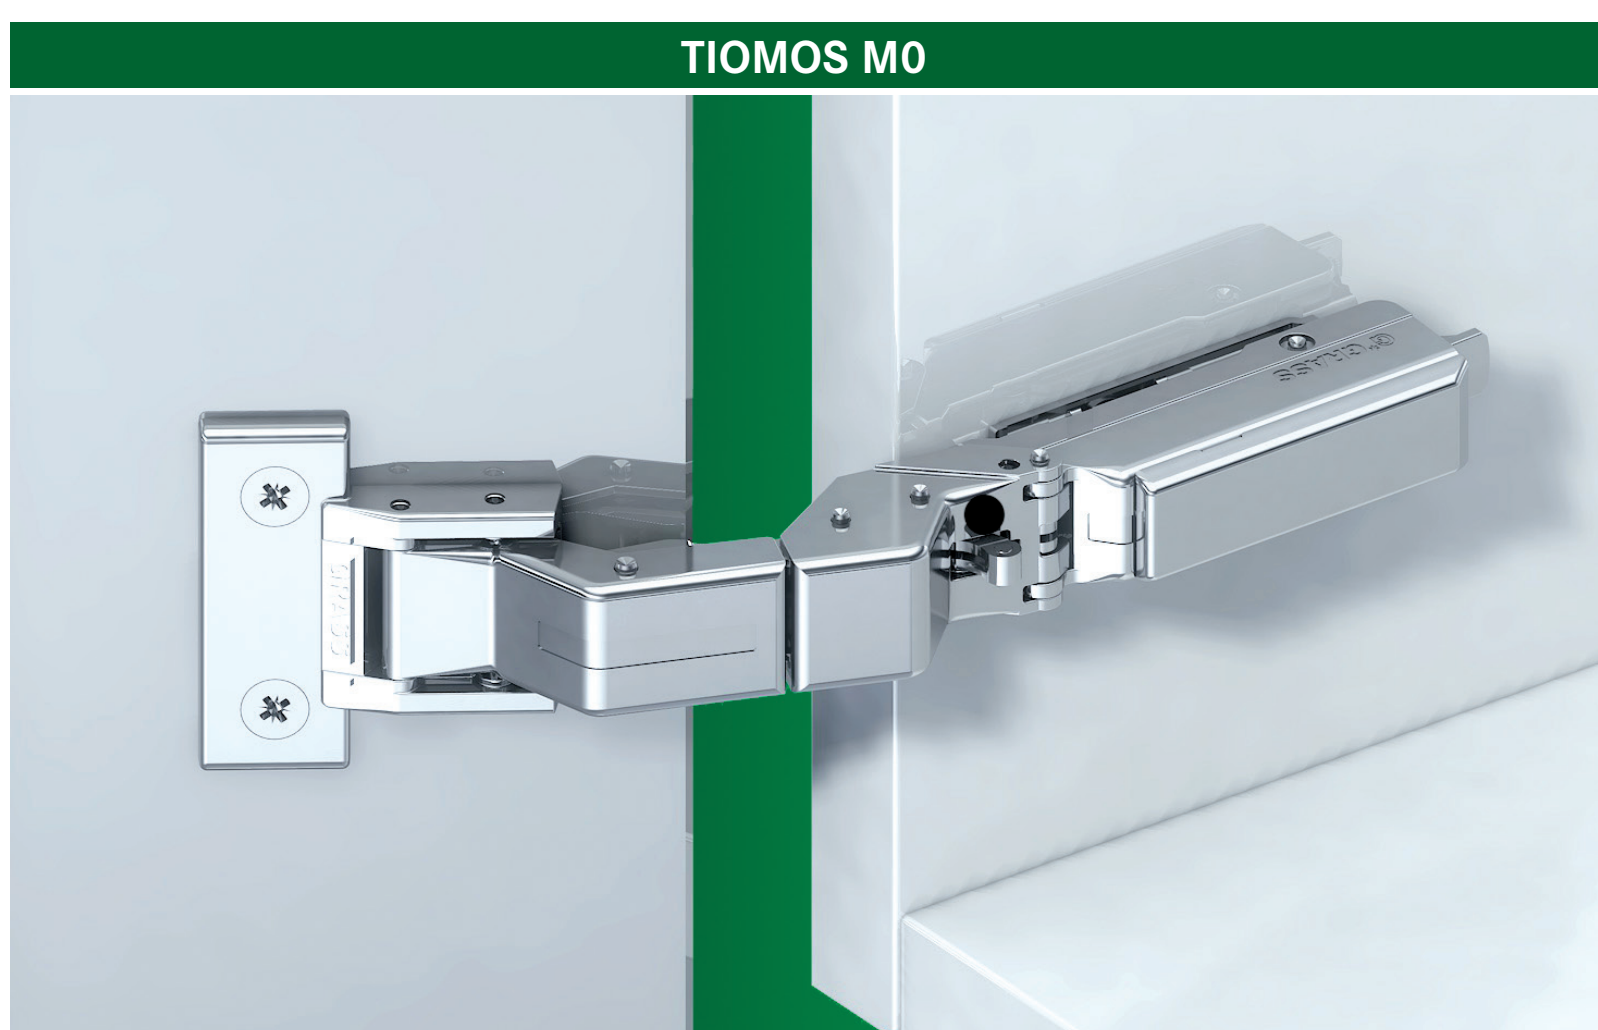


TIOMOS M0

Informacje


- zawias ze zintegrowanym i regulowanym hamulcem
- bez konieczności wiercenia otworów pod puszkę we froncie
- do 25 mm nałożenia frontu na korpus

Front nakładany

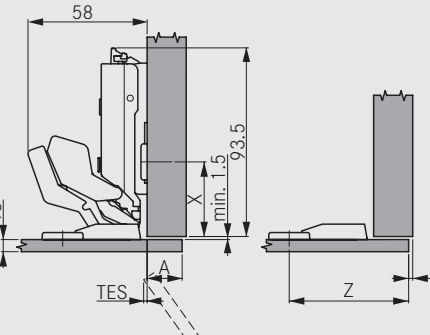


Prowadnik H 0

Front nakładany bliźniaczy

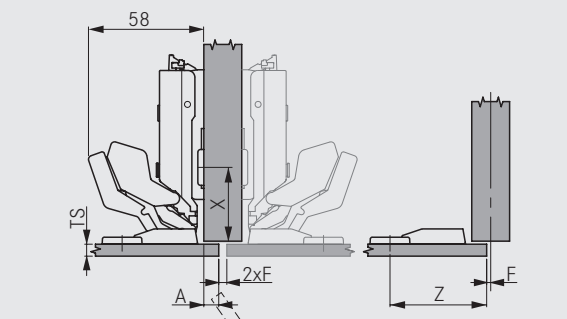

Prowadnik H 0

Front wpuszczany

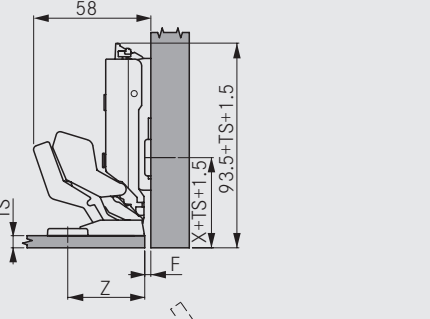

Prowadnik H 0




TIOMOS MIRRO

Informacje


- pierwszy zawias do szkła/lustra ze zintegrowanym i regulowanym hamulcem
- do 21 mm nałożenia frontu na korpus
- możliwość stosowania do 8 mm grubości szkła/lustra

Front nakładany

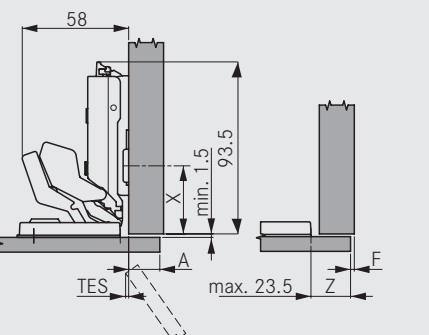


Prowadnik H 0

Front nakładany bliźniaczy

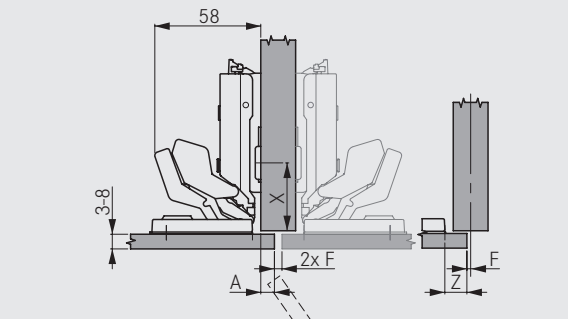


Prowadnik H 0

Front wpuszczany

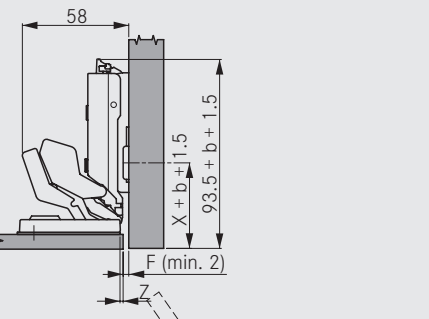


Prowadnik H 0

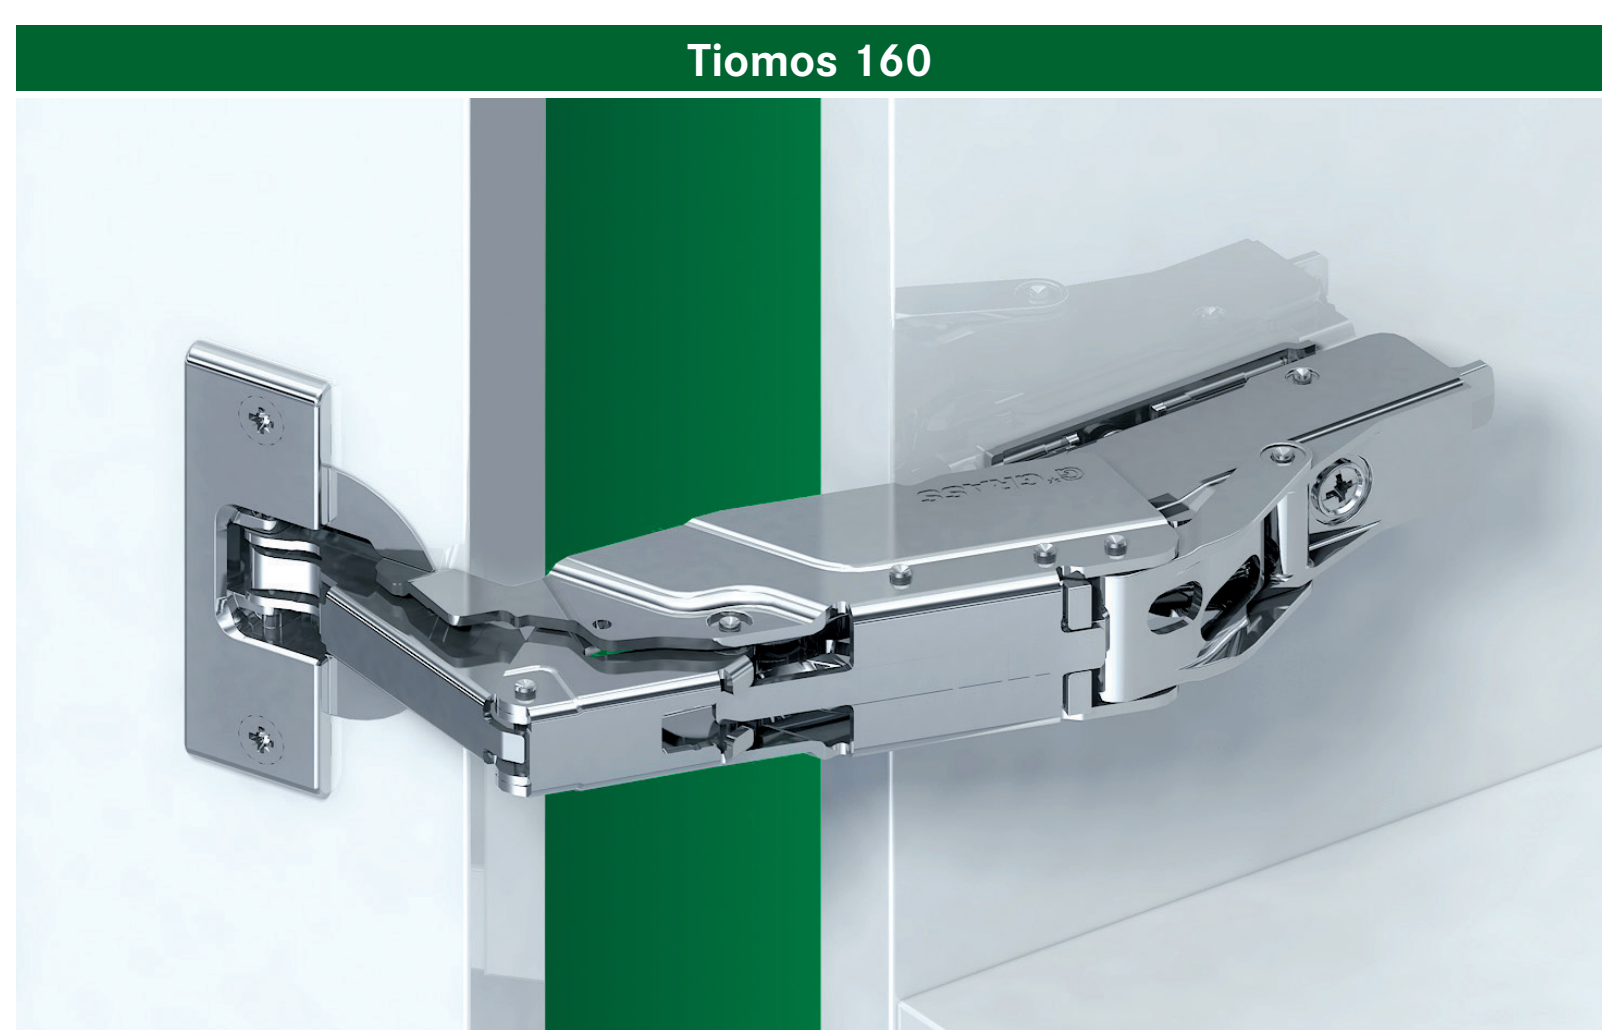


Tiomas 160

Front nakładany (pełne nałożenie)

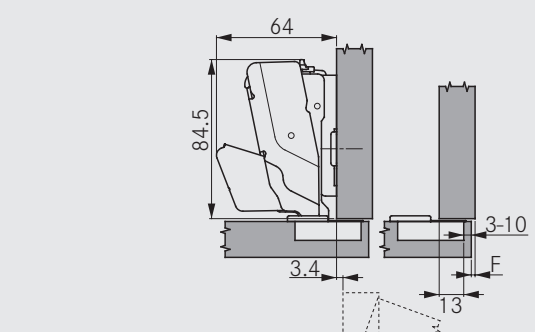


Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front nakładany

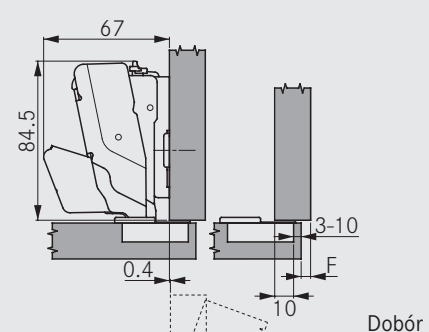


Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front nakładany bliźniaczy

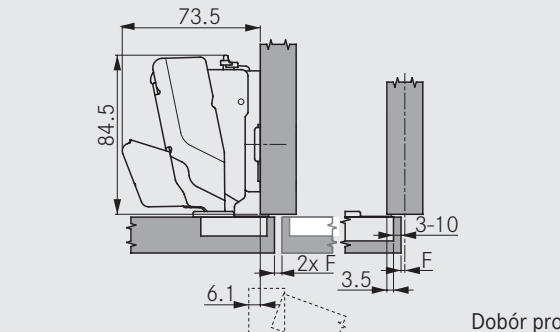

Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front wpuszczany

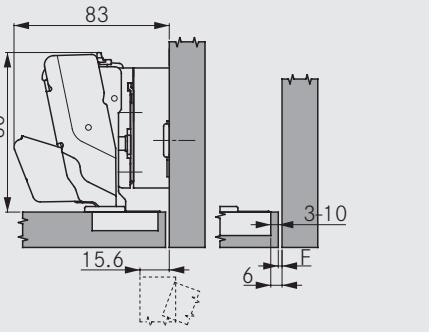


Prowadnik - należy cofnąć w głąb korpusu o grubość frontu +1,5 mm.




Tiomas 120

Front nakładany (pełne nałożenie)

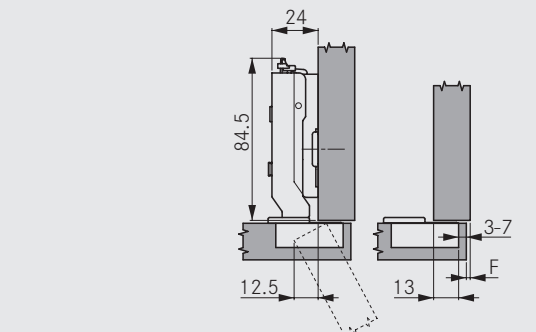


Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front nakładany

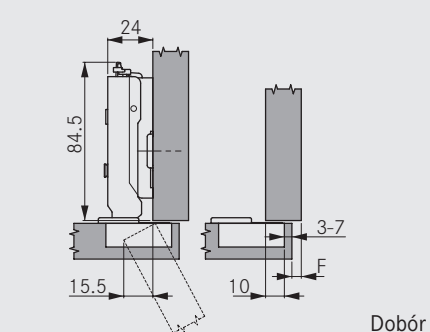


Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front nakładany bliźniaczy

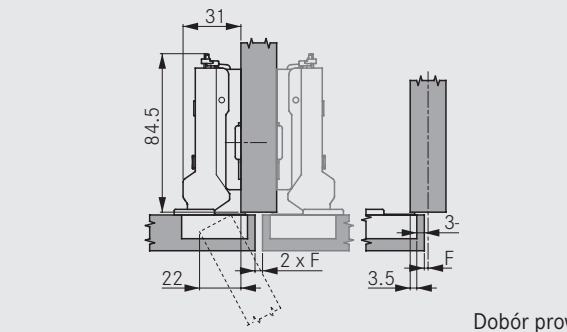

Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front wpuszczany

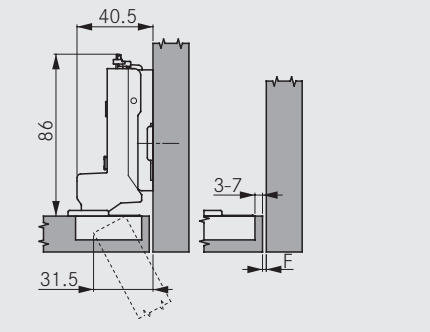


Prowadnik - należy cofnąć w głąb korpusu o grubość frontu +1,5 mm.




Tiomas 95

Front nakładany (pełne nałożenie)

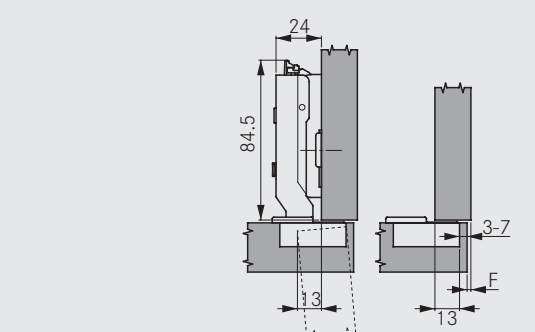


Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front nakładany

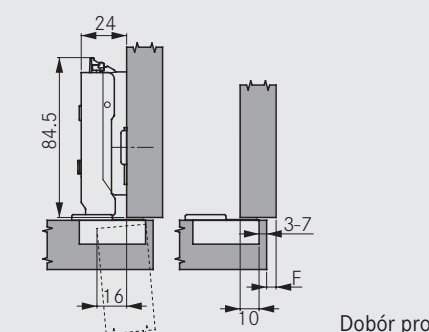


Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front nakładany bliźniaczy

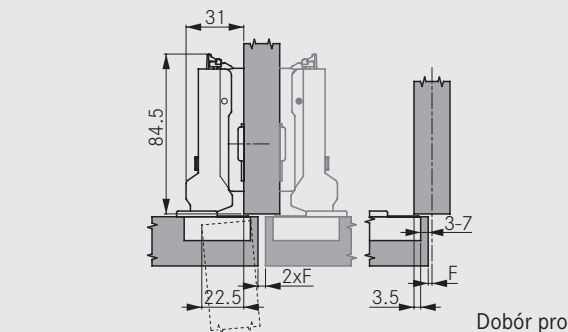

Dobór prowadnika wg danych z karty katalogowej

Front wpuszczany

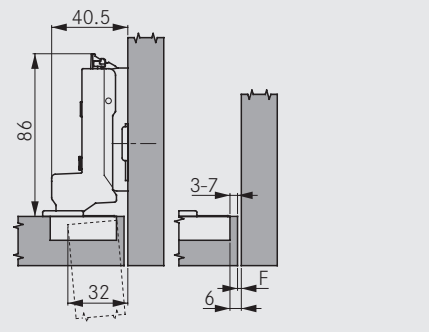

Prowadnik - należy cofnąć w głąb korpusu o grubość frontu +1,5 mm.

A: nakładanie frontu, F: szczelina widoczna od frontu, TA: odstęp puszki od krawędzi, TES: front w świetle korpusu, TS: grubość frontu, S: szczelina widoczna z boku, X: pozycja prowadnika, Z: pozycja klejenia

